


Préparation des protections

-Fixation à l'aide de collier tout les 10cm

-Fixation des joints en mousse au fil de fer sur 3 niveaux:
Bas, milieu, haut

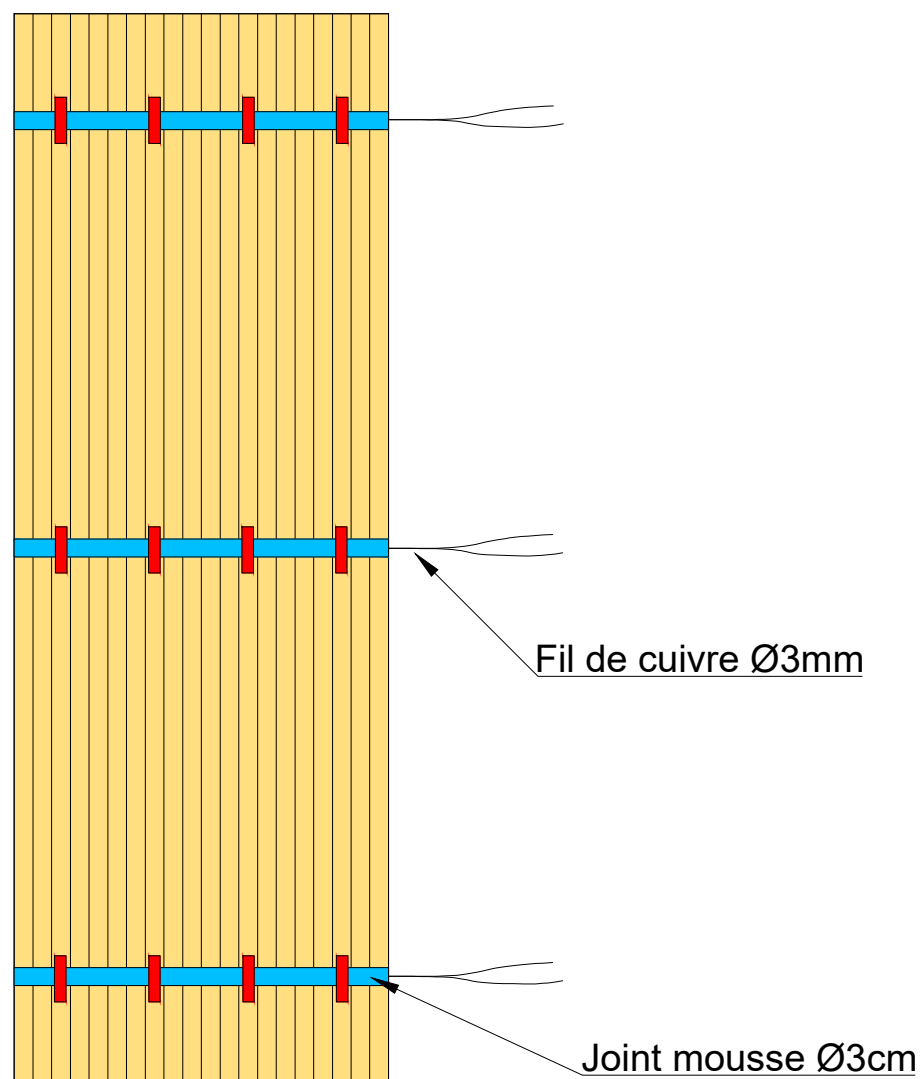

Fourniture:


-Palissade bambou (largeur des lattes: 35mm)

200x45cm (pour arbres allant jusqu'à 20/25)

200x70cm (pour arbres au delà de 20/25)

-Joints mousse hydrogonflants Ø3cm sans de fil de fer à l'intérieur (type mandelli-Setra, modèle Bentostop-Neostop, destinés à l'étanchéité des ouvrages en béton armé).

Mise en place des protections

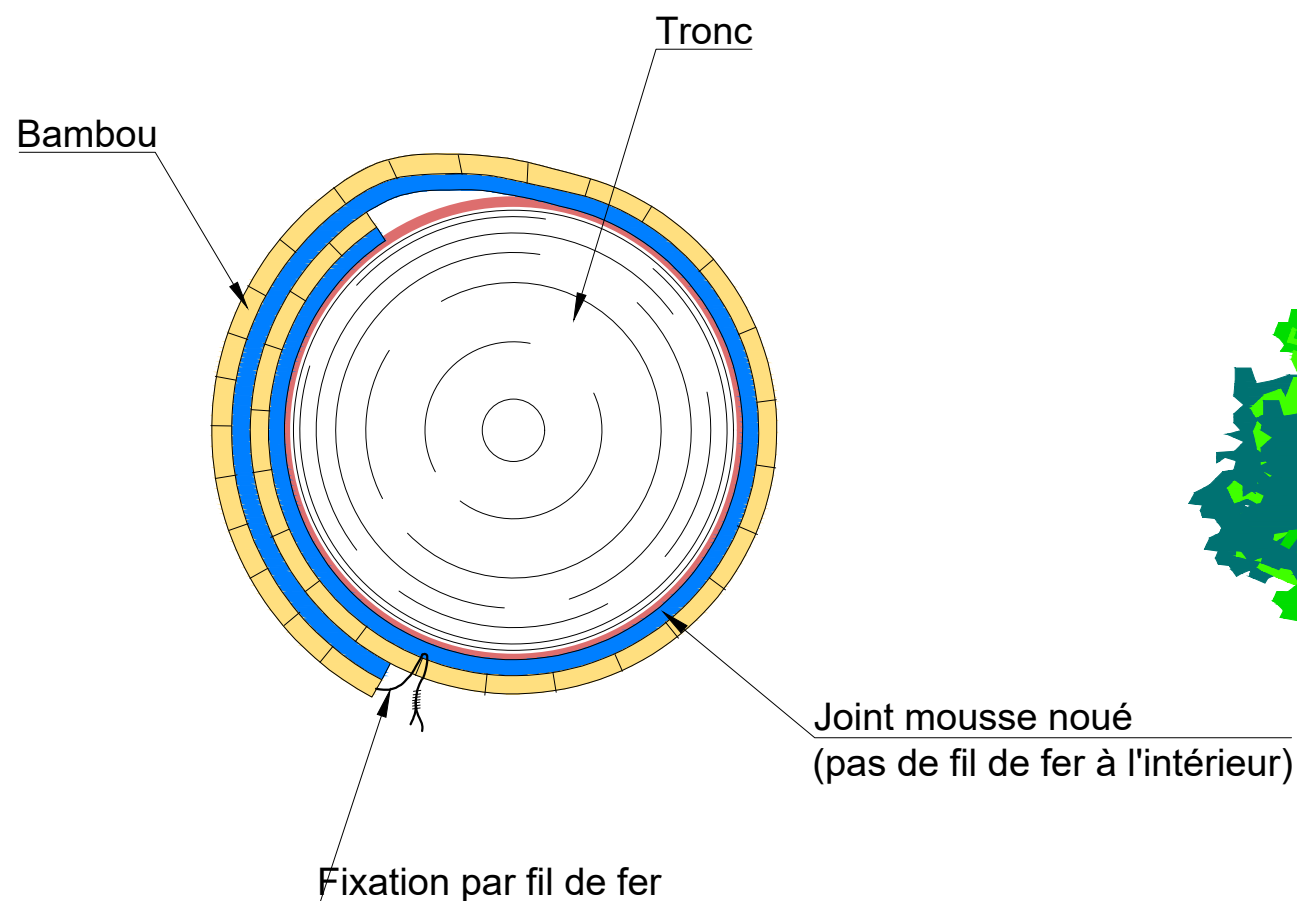

Vue d'ensemble

